



Purkkikoot 750ml & 2L

Remontointi Kaakelimaali seinille

Kaikille seinäkaakeleille sisätiloissa.

Ei sovellu lattioille, suihkualtaisiin,
kylpyammeisiin, lavuaareihin tai
työtasoille.

KIILTOASTE


Satiini

RIITTOISUUS

1L = ± 12 m² / kerros

KUIVUMISAIKA 24H
KERROSTEN
VÄLILLÄ

TÄYSIN KUIVA 72H

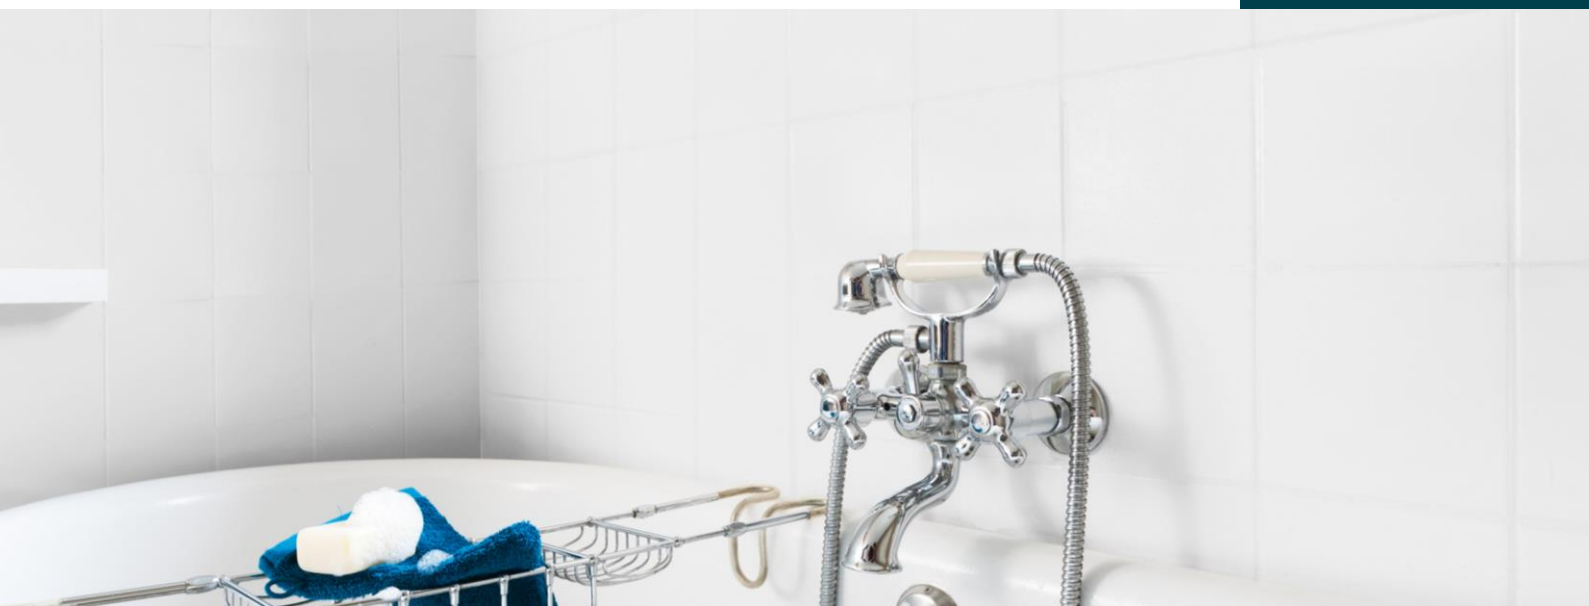

- Ei tarvetta pohjamaalille
- Täydellinen viimeistely
- Veden- ja pesunkestävä
- Vesiohenteinen

HELPPO JA NOPEA



SÄVYT

VALKOINEN

VAALEAN-
HARMAA

TUMMAN-
HARMAA

LYIJYN-
HARMAA

MUSTA



Remontointi Kaakelimaali seinille

Tämä maali on suunniteltu kaikille seinäkaakeleille sisätiloissa. Ei sovellu lattioille, suihkualtaisiin, kylpyammeisiin, lavuaareihin tai työtasolle.

Pinnan esikäsittely on välttämätöntä onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Vältä pinnan mekaanista rasitusta ensimmäisten 20 päivän ajan.

> VAIHE 1: ESIKÄSITTELY

PINNAN ESIKÄSITTELY ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ.

KERAAMISET KAAKELIT, SEINÄKAAKELIT, RAUNALAAATAT, LASITIILET:

- Pese pinta soodapohjaisella (alkaliini) maalarinpesuaineella. Huuhtelee vedellä ja anna kuivua min. 24h.

KAAKELISAUMAT:

- Puhdista huolellisesti kaakelin saumat käyttämällä hankaussientä tai harjaa. Poista puhdistusaine- tai homejäänteet.
- Pinnan PESEMINEN soodapohjaisella (alkaliini) maalarinpesuaineella on olennaista.
- Poista kaikki silikonitiivisteet ennen maalausta. Uudelleentiivistä maalin kuivuttua.

> VAIHE 2: MAALAUS

Välineet: Sekoitustikku • Maalaustela 5-8mm:n nukka • Keinokuitusivellin (kulmiin, nurkkiin, saumoihin & viimeistelyyn)

Kannen alla on lisäainepakkaus, joka on kokonaisuudessaan lisättävä maalipurkkiin ja sekoitettava maaliin ennen käyttöä:

- Tyhjennä lisäaineen koko sisältö maalipurkkiin.
- Sekoita tuote hyvin sekoitustikulla pohjaa myöten ennen käyttöä.
- Maali on käyttövalmis.

Kun lisäaineen sisältö on lisätty maaliin, on se käytettävä 10 päivän kuluessa. Tämän ajan jälkeen maalin tarttuvuus ja kesto heikentyy.

1. Aloita maalaamalla maalattavan pinnan kulmat ja saumat siveltimellä.
2. Levitä maali tasaisesti maalaustelaan ja maalaa ylhäältä alaspäin.
3. Anna kuivua 24 tuntia. Lisää toinen kerros.

Maalaa kaksi maalikerrosta parhaan mahdollisen kestävyuden aikaansaamiseksi.

Kuivumisajat: Kosketuskuiva 4h • Uusintakerros 24h • Täysin kuiva 72h

- Älä aseta teippiä vastamaalattuun pintaan.
- Vältä pinnan mekaanista rasitusta ensimmäisten 20 päivän ajan.
- Levitä maali 12 ja 25 °C asteen välillä ja vältä vetoa.
- Työskentele pienillä pinnoilla (alkaen 0,5m² - 1m²) – riittoisuuden varmistamiseksi.
- Vain sisäkäyttöön.
- Puhdista työvälineet vedellä.
- Käytä mietoa puhdistusainetta maalatun pinnan puhdistamiseen. Älä käytä hankaavia pesusieniä.

KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROTOIMET:

SUOJATTAVA PAKKASELTA

EUH208: Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. P102: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. P271: Käytä ainoastaan ulkona, tai tiloissa joissa on hyvä ilmanvaihto. P501: Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/kansallisten määräysten mukaisesti. Tämän tuotteen EU-raja-arvo (Cat A/i) : 140g/l (2010). Tämä tuote sisältää max 6g/l VOC.

Apuja & neuvoja: p. 010 321 0540 / info@V33.fi www.V33.fi

Tällä liitteellä on tarkoitus antaa informatiivista tietoa. Tiedot perustuvat meidän tämän hetkiseen tietoon ja kokemukseen sekä käyttökokemuksiin ja sen mukaisiin käyttöolosuhteiden asettamiin vaatimuksiin ja sääntöihin. Useat tekijät jotka voivat vaikuttaa tuotteiden käyttöön, kuten käyttäjän omat kokemukset, eivät anna erivapauksia tuotteen käytön suhteen. Tämän tiedotteen teknisiä ominaisuuksia ei pidä käsittää takuiksi. Tämä tiedote korvaa kaikki aiemmat versiot. **06/2018**